

LA SOLUTION CHAUFFAGE LES ÉQUIPEMENTS

Aérothermes gaz centrifuges Série WF...C 6 modèles de 25 à 100kW



APPLICATIONS

Particulièrement adapté au chauffage des locaux commerciaux et industriels de moyens et grands volumes, l'aérotherme gaz BABCOCK WANSON est équipé d'un brûleur atmosphérique avec un rendement thermique élevé.

Son ventilateur centrifuge lui confère de la pression disponible permettant la diffusion d'air par gaines.

EQUIPEMENT STANDARD DE SÉRIE

- Carrosserie en tôle d'acier et peinture époxy
- Echangeur en acier inoxydable AISI430
- Brûleur atmosphérique « multi-gaz »
- Electrodes d'allumage et de contrôle
- Allumage électronique
- Signalisation défaut et réarmement
- Circuits d'air comburant et fumées étanches
- Extracteur de fumées
- Version intérieure ou extérieure
- Ventilateur centrifuge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type WF-C (1 vitesse – 1 puissance)

Modèle	Puissance nom. kW	Puissance utile kW	Débit d'air m³/h	Pressions disponibles PA	Code
WF 26 C	25,40	23,00	1820	200	TA3015
WF 36 C	33,80	30,50	2920	200	TA3016
WF 46 C	46,30	41,70	4130	200	TA3017
WF 66 C	65,00	58,60	5900	200	TA3018
WF 86 C	85,00	76,50	7900	200	TA3019
WF 106 C	104,70	94,30	8750	200	TA3020

NOTA :

Possibilité d'obtenir des appareils avec :

1 vitesse de ventilation, 1 étage de puissance et pression disponible 450 à 500 Pa

1 vitesse de ventilation, 2 étages de puissance et pression disponible 450 à 500 Pa



Type WF-C2 (1 vitesse – 2 puissances)



Modèle	Puissance nom. kW	Puissance utile maxi kW	Puissance utile mini kW	Débit d'air maxi m³/h	Code
WF 26 C2	25,40	23,00	15,8	1820	TA3027
WF 36 C2	33,80	30,50	21,0	2920	TA3028
WF 46 C2	46,30	41,70	28,8	4130	TA3029
WF 66 C2	65,00	58,60	40,5	5900	TA3030
WF 86 C2	85,00	76,50	52,9	7900	TA3031
WF 106 C2	104,70	94,30	65,2	8750	TA3032



Babcock Wanson
Groupe CNIM

LA SOLUTION CHAUFFAGE LES ÉQUIPEMENTS



DIMENSIONS

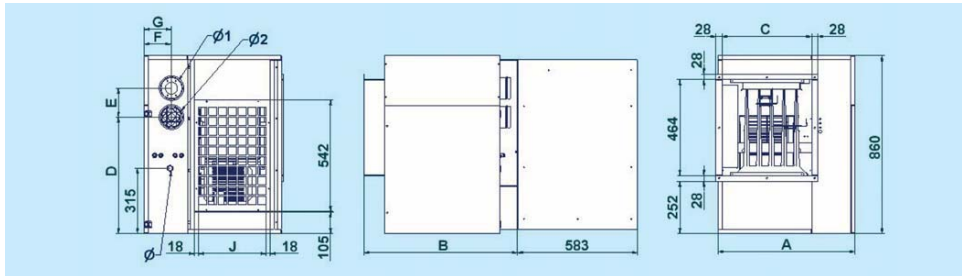

Type	WF16C	WF36C	WF46C	WF66C
A [mm]	665	745	925	1170
B [mm]	745	745	745	793
C [mm]	435	515	695	940
D [mm]	563	563	555	510
E [mm]	140	140	140	185
F [mm]	132	132	132	115
G [mm]	132	132	132	132
H [mm]	425	505	625	930
J [mm]	367	447	627	872
Ø 1 [mm]	100 (1)	100 (1)	100 (1)	100 (2)
Ø 2 [mm]	100 (1)	100 (1)	100 (1)	150 (2)
Ø [pouce]	½	½	½	¾
Poids net [kg]	122	133	156	200
Poids net (version haute pression) [kg]	122	135	159	204

(1) femelle – (2) mâle

Type	WF86C	WF106C
A [mm]	1720	1960
C [mm]	1300	1540
H [mm]	1600	1840
J [mm]	1232	1472
Ø pouce]	¾	¾
Poids net [kg]	267	311
Poids net (version haute pression) [kg]	274	318

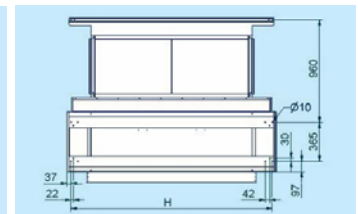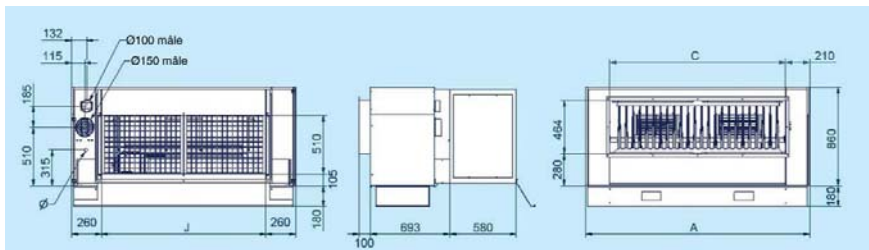

ACCESSOIRES

- Conduit de fumée



- Kits gaz



- Flexibles



- Régulation



- Supports muraux
- Ailettes verticales
- Registres de dosage
- Caisson filtre
- Mise en service...

Direction générale, direction commerciale, service export
106-110 rue du Petit-Le-Roy 94550 Chevilly-Larue
Tél. : +33 (0)1 49 78 44 00 / Fax : +33 (0)1 46 86 14 16
E-mail : commercial@babcock-wanson.fr



Babcock Wanson
Groupe CNIM

